


.- Criar um grupo de usuários que deseja autenticar.

Iniciar> Painel de Controle> Ferramentas Administrativas> Gerenciamento do computador

Uma vez lá selecione a pasta grupos, foi colocado na mesma com o botão direito, então você vai ter um menu e selecione Novo grupo, colocar o nome e descrição que você deseja para o nosso squidnt caso.



2 .- Atribuir usuários ao grupo, que é atribuído apenas aqueles que querem usar o proxy, se os usuários não terão cumprido o PC é uma boa hora para fazê-lo.

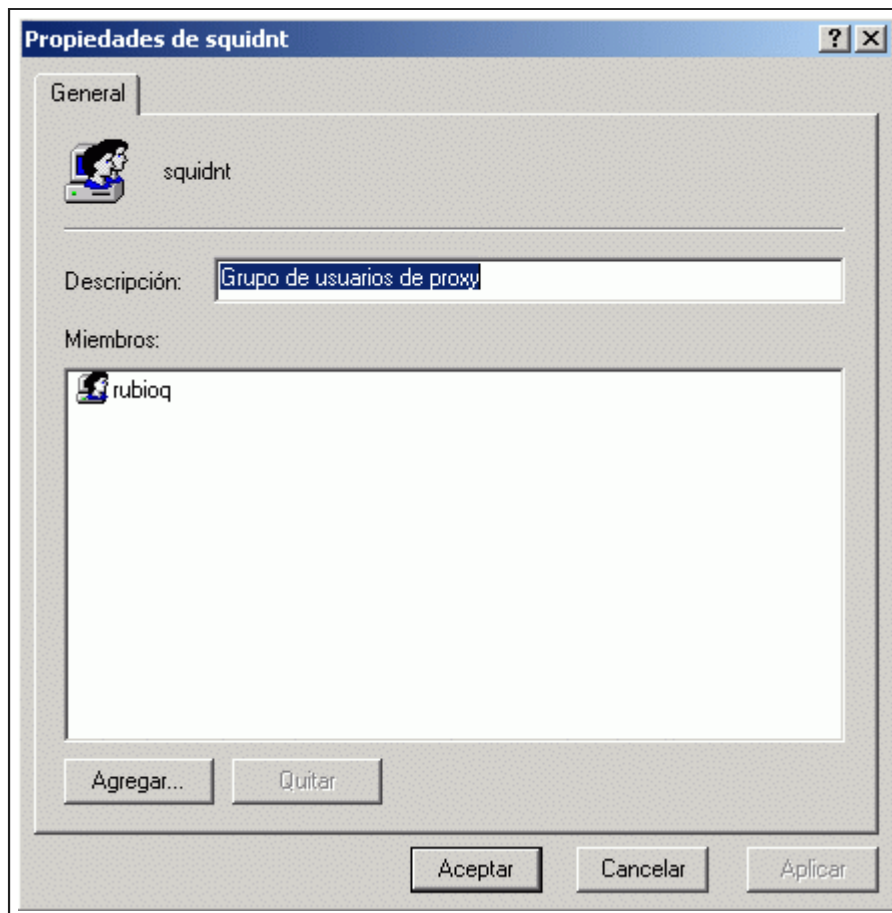

Uma vez que já reforçou o nosso grupo de usuário para configurar o início da squidnt agora.

3 .- Procuramos as seguintes linhas no nosso arquivo configuração do **squid.conf**.

```
# Auth_param programa básico  
Crianças de 5 auth_param básico  
auth_param base reino Squid servidor web-proxy cache  
2 horas auth_param credentialsttl básico  
auth_param fora casesensitive básico
```

Uma vez que encontrá-los nós acrescentarmos isso ao iniciá-los.

```
programa básico auth_param c: / squidnt squid/libexec/win32_auth.exe-A
```

Quando um meio-de restrição Windows grupo de usuários.

Squidnt é o nome do grupo será usado para autenticar os usuários. Lembre-se que você pode usar um nome diferente ou grupo já criou em grupos do Windows, como usuários ou administradores de grupos que são criados por padrão no Windows.

4 .- Depois que a nossa lista de acl'sy que acrescentar o seguinte.

REQUERIDO acl senha proxy_auth

Onde **senha** é o nome que damos para a autenticação acl.

5 .- Agora vamos para as nossas regras de acesso e autenticação onde queremos.

Por exemplo, se nós não deixar ninguém ver se ele é autenticado antes de colocar todas as nossas regras restringindo o acesso. É essencial que este comando antes de todas as instruções http_access você tem implementado para atingir esse efeito.

http_access deny password

Para executar a autenticação não se esqueça de reiniciar o serviço após a implementação SquidNT este manual.
